


Manguera de poliuretano con espiral de PVC

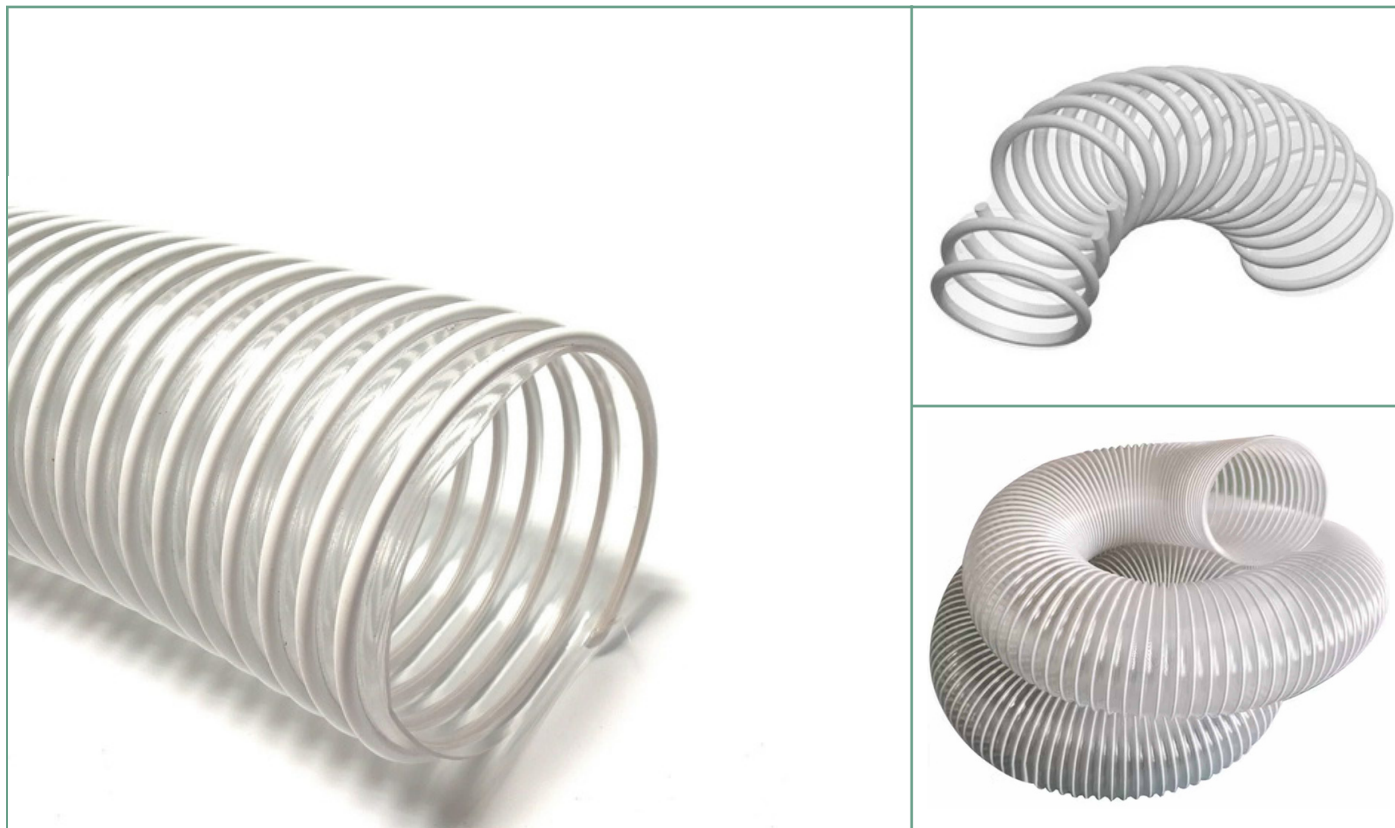

DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible diseñado para aspiración o conducción de materiales, en el que el tubo principal está fabricado en poliuretano semitransparente y reforzado con una espiral rígida de PVC.

La espiral de PVC rígido le proporciona resistencia mecánica, evita que se colapse por vacío y le da estabilidad estructural.

MEDIDAS

- Ø20mm a Ø250mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color transparente y espiral gris.
- Temperatura -30 / 80°C
- Fabricada según norma UNE-EN-23994/93.

APLICACIONES

- Aspiración, conducción y transporte de aire, polvo, partículas sólidas y materiales granulados.
- Apta para industria, agricultura, carpintería y metalurgia.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO (gr/m)	ESPESOR (mm)	VACÍO (mH2O)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
20600023	20	27	130	0,30	4	20
20600027	25	32	148	0,30	4	20
20600030	30	37	188	0,30	3	20
20600031	32	39	198	0,30	3	20
20600033	35	42	212	0,30	3	20
20600035	38	45	228	0,30	3	20
20600036	40	47	248	0,30	3	20
20600039	45	52	278	0,30	3	20
20600041	50	87	306	0,30	3	20
20600044	60	68	386	0,30	3	20
20600046	63	71	424	0,35	3	20
20600047	70	79	496	0,35	3	20
20600048	75	84	540	0,35	3	20
20600049	80	89	604	0,35	3	20
20600050	90	100	702	0,40	3	20
20600052	100	110	805	0,40	3	20
20600053	110	120	882	0,45	3	20
20600054	120	130	940	0,45	3	20
20600055	127	137	990	0,50	2	20
20600057	140	151	1216	0,50	2	20
20600058	150	161	1340	0,50	2	20
20600059	160	171	1386	0,50	2	20
20600060	180	191	1634	0,50	2	20
20600061	200	212	1965	0,50	2	20
20600062	250	265	2950	0,60	2	10