


Manguera de silicona doble capa

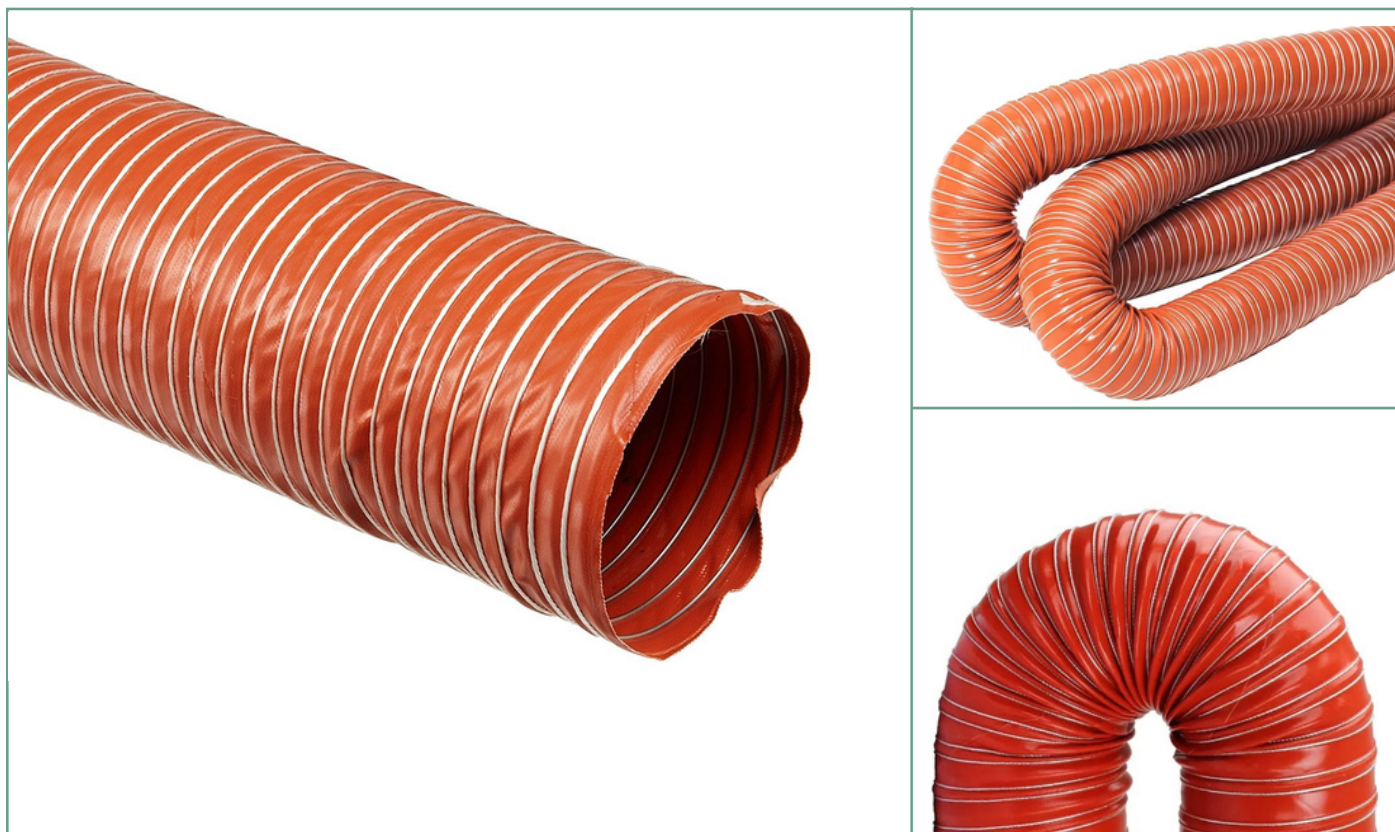

DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible de alto rendimiento fabricado en silicona técnica resistente a altas temperaturas y reforzado mediante espiral exterior y estructura multicapa.

Su construcción reforzada permite una excelente resistencia a la deformación, vibraciones y esfuerzos mecánicos.

MEDIDAS

- Ø25mm a Ø300mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: tramos de 4 metros

DATOS TÉCNICOS

- Color rojo.
- Temperatura -70 / 270°C
- Silicona de alta calidad
- Doble capa reforzada

APLICACIONES

- Para la succión de aire y gases a muy altas temperaturas.
- Apta para instalaciones HVAC, industria automotriz e industrial, sistemas de refrigeración y climatización, equipos térmicos y hornos.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	PESO (kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	VACÍO (mH2O)	RADIO CURVA (mm)
207101	25	28,2	0,220	2,50	7,00	25
207102	32	35,2	0,240	2,50	5,80	32
207103	38	41,2	0,300	2,40	5,80	38
207104	40	44,2	0,320	2,40	5,80	41
207105	45	47,2	0,340	2,40	5,80	44
207106	50	54,7	0,350	2,40	5,30	51
207107	60	63,7	0,460	2,20	5,30	60
207108	63	66,7	0,480	2,20	4,60	63
207109	70	73,7	0,520	2,20	4,60	70
207110	75	79,7	0,570	2,10	4,40	76
207111	80	83,7	0,610	2,10	4,00	80
207112	90	93,7	0,680	2,10	4,00	90
207113	100	106,2	0,760	1,80	3,50	102
207114	110	114,2	0,860	1,70	3,00	110
207115	114	118,2	0,890	1,70	2,80	114
207116	120	124,2	0,940	1,50	2,10	120
207117	125	131,7	1,000	1,40	2,10	127
207118	140	144,7	1,110	1,10	1,80	140
207119	150	157,2	1,200	0,90	1,70	152
207120	160	165,2	1,270	0,90	1,50	160
207121	165	170,2	1,310	0,90	1,40	165
207122	180	185,2	1,470	0,80	1,40	180
207123	200	208,2	1,640	0,60	1,00	203
207124	250	259,2	2,130	0,40	0,70	254
207125	300	310,2	2,570	0,20	0,50	305