


Manguera de aireación de fibra de vidrio y PVC

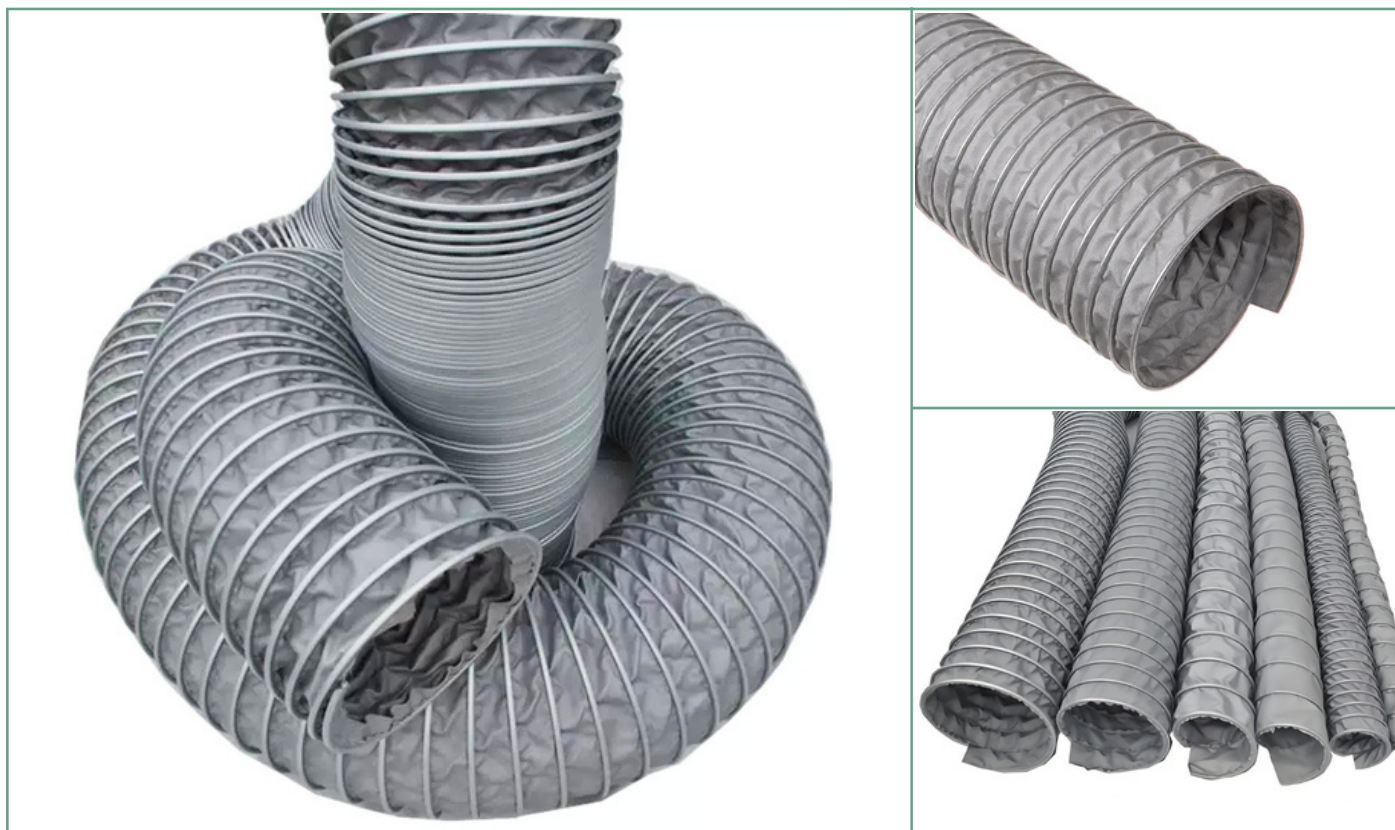

DESCRIPCIÓN

Es un conducto flexible diseñado para la protección y conducción de cables, tubos o fluidos, combinando la resistencia térmica con la flexibilidad y protección exterior.

La capa de fibra de vidrio proporciona elevada resistencia al calor y al desgaste, mientras que el recubrimiento de PVC mejora la protección frente a la humedad, abrasión y agentes externos.

MEDIDAS

- Ø20mm a Ø300mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color gris.
- Temperatura -20 / 100°C
- Auto-extinguible VO según UL94.

APLICACIONES

- Protección de instalaciones y componentes frente al calor y las condiciones industriales exigentes.
- Apta para automatización, neumática e hidráulica, maquinaria, sectores eléctrico, metalúrgico, automoción y manufactura.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	PESO (gr/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	ESPESOR (mm)	VACÍO (mH2O)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
207022	25	0,090	0,79	0,40	0,22	10
207000	30	0,090	0,79	0,40	0,22	10
207001	40	0,090	0,79	0,40	0,18	10
207002	50	0,110	0,70	0,40	0,18	10
207003	63	0,140	0,70	0,40	0,14	10
207004	70	0,180	0,62	0,40	0,12	10
207005	75	0,190	0,53	0,40	0,09	10
207006	80	0,210	0,53	0,40	0,09	10
207007	90	0,235	0,53	0,40	0,08	10
207008	100	0,260	0,44	0,40	0,08	10
207023	114	0,285	0,44	0,40	0,07	10
207009	120	0,310	0,44	0,40	0,07	10
207010	125	0,330	0,44	0,40	0,07	10
207024	133	0,350	0,31	0,40	0,05	10
207011	140	0,370	0,31	0,40	0,05	10
207012	150	0,400	0,18	0,40	0,05	10
207025	165	0,475	0,18	0,40	0,04	10
207013	180	0,550	0,18	0,40	0,04	10
207014	200	0,630	0,18	0,40	0,04	10
207015	228	0,710	0,09	0,40	0,04	10
207016	250	0,790	0,09	0,40	0,04	10
207017	300	0,950	0,04	0,40	0,02	10
207018	355	1,110	0,04	0,40	0,02	10
207019	405	1,280	0,04	0,40	0,02	10
207020	450	1,430	0,03	0,40	0,01	10
207021	500	1,600	0,02	0,40	0,01	10
207026	610	3,340	0,01	0,40	0,01	10