


Manguera alimentaria flexible 10 bar

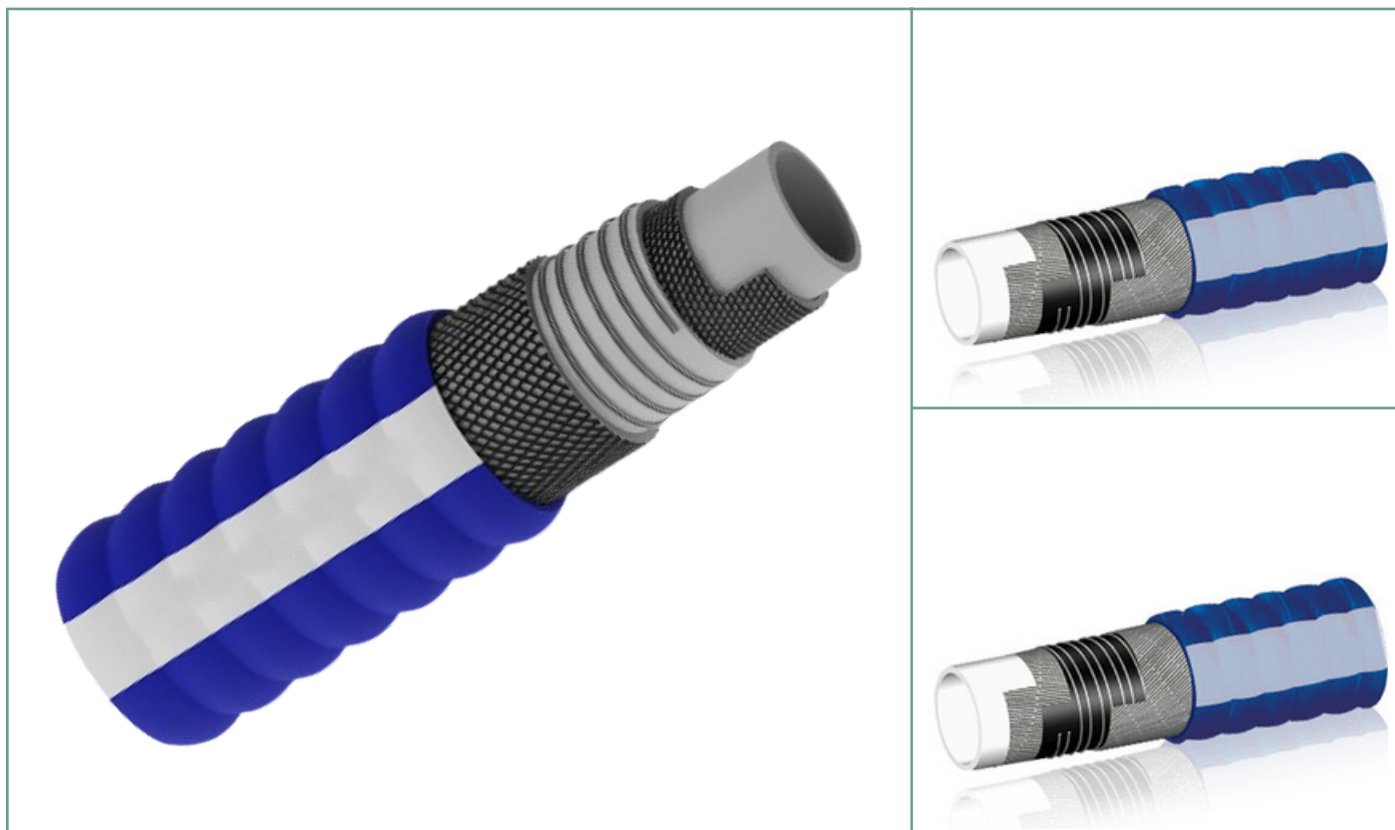

DESCRIPCIÓN

Su estructura con paredes exteriores onduladas permite movimientos fáciles, curvas cerradas y maniobrabilidad en espacios reducidos.

El tubo interior es completamente liso, evitando la acumulación de residuos y facilitando la limpieza.

MEDIDAS

- Ø25 mm a Ø 75 mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Azul.
- Temperatura -20 / 80°C
- Atóxico
- Presión de trabajo: 10 bar
- Tubo interior: Caucho blanco con forro interior de UHMW-PE
- Cubierta exterior: Caucho EPDM

APLICACIONES

- Impulsión y aspiración de bebidas alimentarias y productos químicos hasta 99% de alcohol.
- Tolera productos alimentarios como agua, leche, cerveza, vino, aceite, zumo, etc., además de detergentes y sistemas de limpieza CIP.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
146025	25	36	5,50	0,890	10	90	40
146032	32	44	6,00	1,090	10	100	40
146038	38	50	6,00	1,200	10	120	40
146050	50	64	6,50	1,940	10	150	40
146063	63	76	6,50	2,340	10	165	40
146075	75	90	7,00	2,650	10	230	40