


Manguera de poliuretano con espiral de acero cobreado espesor medio

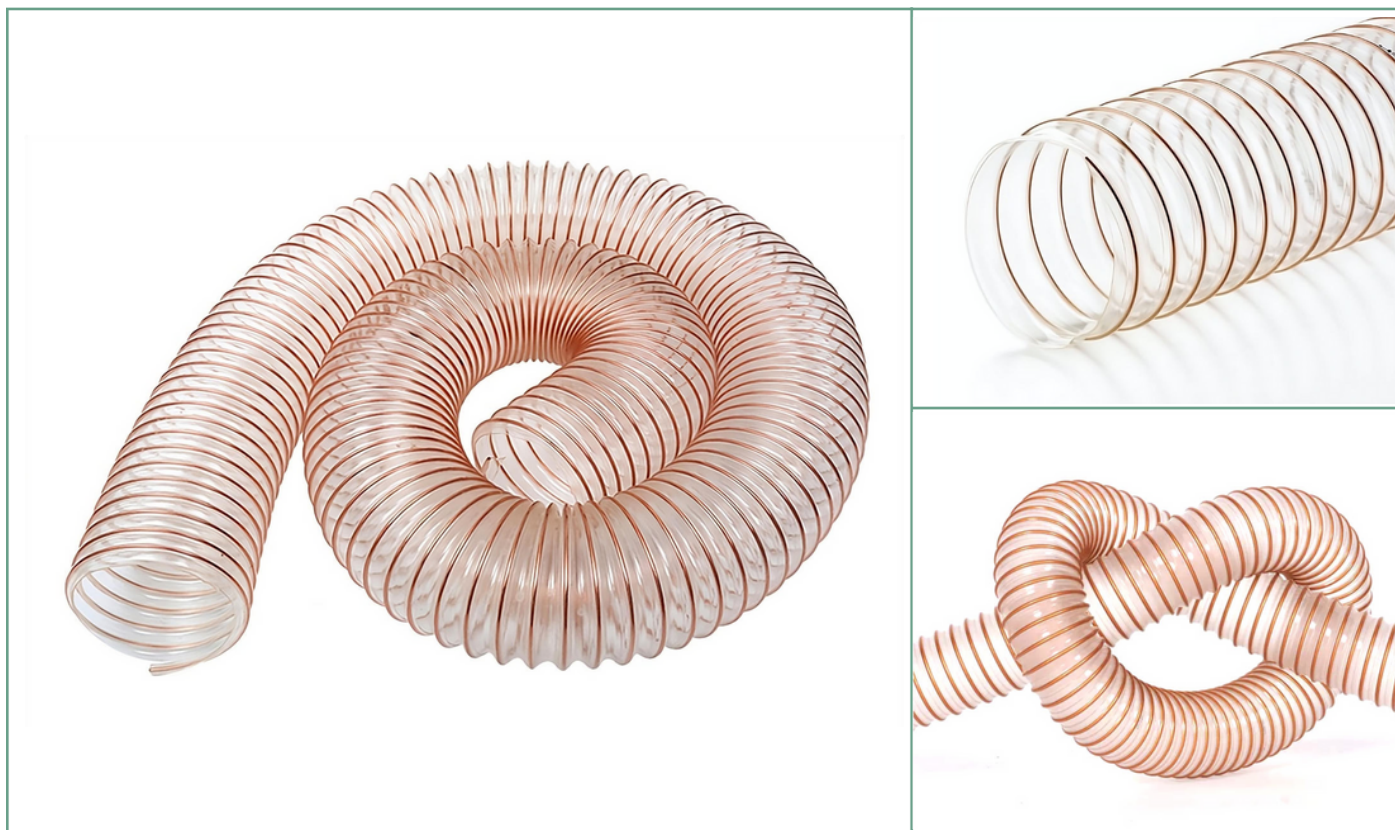

DESCRIPCIÓN

Diseñada para transportar una amplia variedad de fluidos y materiales. Está compuesta por compuesta por una capa interna y externa de poliuretano.

La espiral de acero cobreado forma un refuerzo interno que proporciona rigidez, resistencia a la presión y evita que se colapse.

MEDIDAS

- Ø25mm a Ø300mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Transparente.
- Temperatura -40 / 100°C
- Fabricada según norma CE 1935/04 2002/72/CE

APLICACIONES

- Aspiración y transporte de aire, serrín, polvo, hilos, etc.
- Apta para industria, construcción, agricultura y alimentación.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
20620100	25	0,50	0,180	1,70	25	20
20620101	30	0,50	0,210	1,65	30	20
20620101	40	0,50	0,290	1,40	40	20
20620103	50	0,50	0,450	1,30	50	20
20620104	60	0,60	0,540	1,10	60	20
20620105	63	0,60	0,570	1,00	63	20
20620106	70	0,60	0,620	0,80	70	20
20620107	75	0,60	0,670	0,80	75	20
20620108	80	0,60	0,710	0,80	80	20
20620109	90	0,60	0,790	0,70	90	20
20620110	100	0,60	0,900	0,60	100	20
20620111	110	0,60	0,990	0,50	110	20
20620112	120	0,60	1,080	0,45	120	20
20620113	125	0,60	1,100	0,40	125	20
20620114	130	0,60	1,150	0,35	130	20
20620115	140	0,60	1,200	0,30	140	20
20620116	150	0,60	1,250	0,25	150	20
20620117	160	0,60	1,300	0,22	160	20
20620118	180	0,60	1,620	0,20	180	20
20620119	200	0,60	1,800	0,20	200	20
20620120	250	0,65	2,330	0,12	250	20
20620121	300	0,65	2,790	0,10	300	10