


Manguera de poliuretano con espiral de acero cobreado espesor pesado

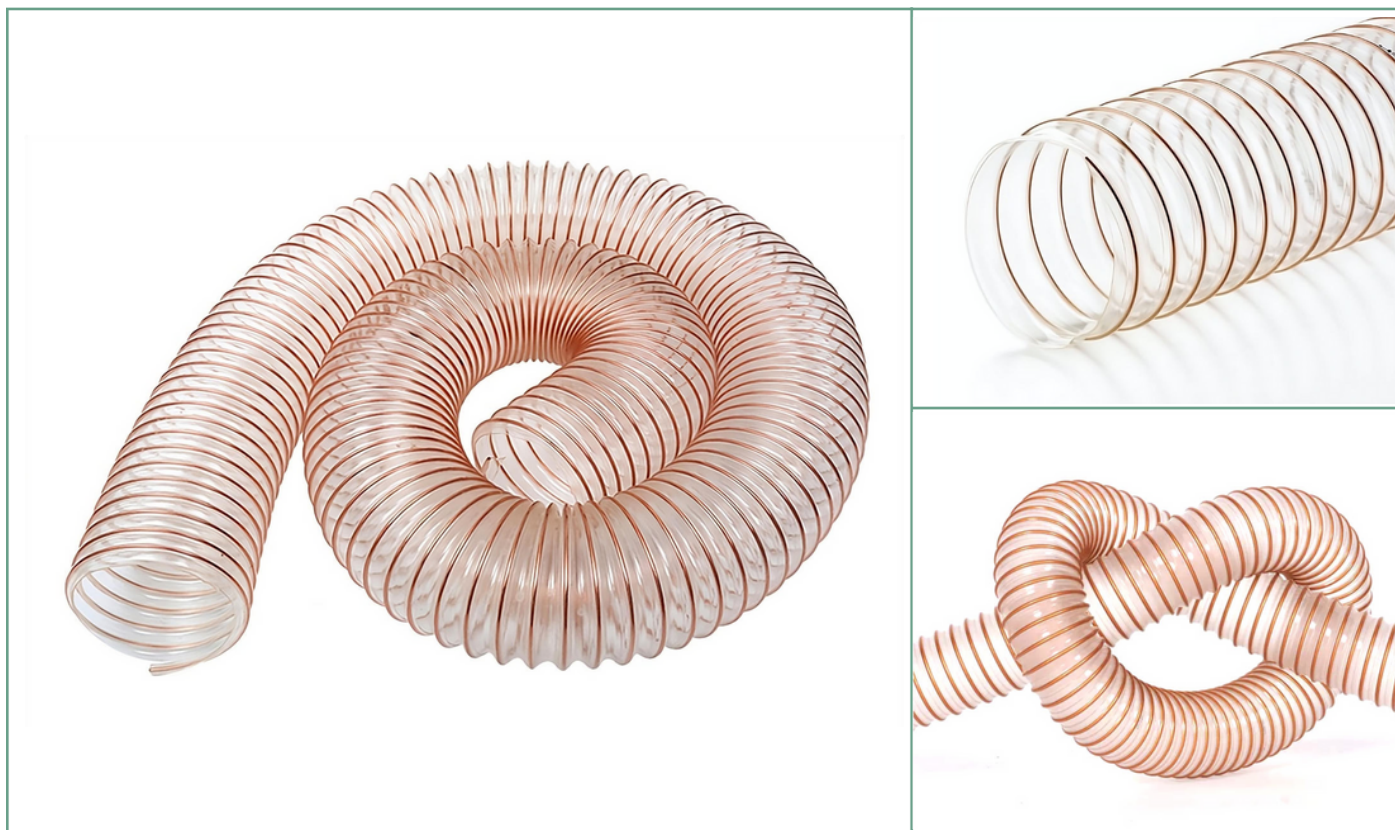

DESCRIPCIÓN

Diseñada para transportar una amplia variedad de fluidos y materiales. Está compuesta por compuesta por una capa interna y externa de poliuretano.

La espiral de acero cobreado forma un refuerzo interno que proporciona rigidez, resistencia a la presión y evita que se colapse.

MEDIDAS

- Ø25mm a Ø300mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Transparente.
- Temperatura -40 / 100°C
- Fabricada según norma CE 1935/04 2002/72/CE

APLICACIONES

- Aspiración y transporte de aire, serrín, polvo, hilos, etc.
- Apta para industria, construcción, agricultura y alimentación.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (Kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
20620130	25	1,40	0,320	3,0	42	20
20620131	30	1,40	0,380	3,0	48	20
20620132	38	1,40	0,520	2,4	57	20
20620133	40	1,40	0,560	2,3	60	20
20620134	45	1,40	0,600	1,9	68	20
206201350	50	1,40	0,670	1,9	75	20
20620136	51	1,40	0,670	1,9	75	20
20620137	60	1,40	0,790	1,8	90	20
20620138	63	1,40	0,850	1,2	95	20
20620139	70	1,40	0,900	1,2	105	20
20620140	76	1,40	0,980	1,2	115	20
20620141	80	1,40	1,090	1,2	120	20
20620142	90	1,40	1,230	1,1	135	20
20620143	100	1,40	1,360	1,1	150	20
20620144	110	1,40	1,380	1,0	165	20
20620145	120	1,40	1,420	0,9	180	20
20620146	125	1,40	1,540	0,8	188	20
20620147	130	1,40	1,620	0,7	195	20
20620148	140	1,40	1,750	0,7	210	20
20620149	150	1,40	1,820	0,7	225	20
20620150	160	1,40	2,150	0,6	240	20
20620151	180	1,40	2,550	0,5	270	10
20620152	200	1,40	2,920	0,5	300	10
20620153	250	1,40	3,570	0,3	375	10
20620154	300	1,40	4,310	0,3	450	10