


Manguera de aspiración e impulsión de abrasivos

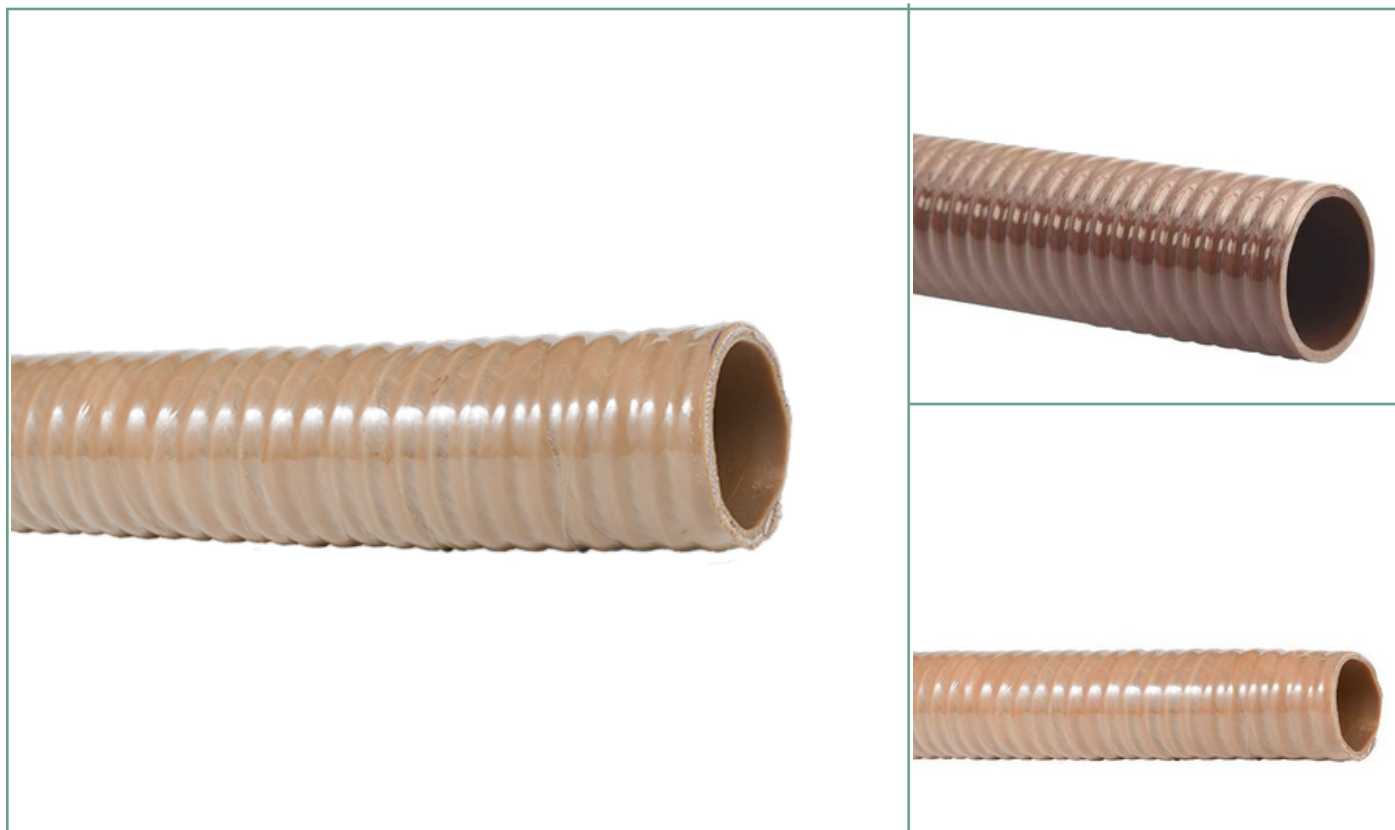

DESCRIPCIÓN

Está diseñada para la aspiración e impulsión de materiales abrasivos, ofreciendo una solución robusta para el transporte de productos con capacidad de generar desgaste en el interior de la conducción.

Su diseño corrugado proporciona buena flexibilidad y facilita la instalación donde se requiere salvar curvas o realizar movimientos.

MEDIDAS

- Ø51mm a Ø152mm (consultar tabla al dorso)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Temperatura -25 / 70°C
- Tubo interior: caucho natural NR beige
- Cubierta exterior: caucho natural NR beige. Superficie ondulada
- Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero. Hilo de cobre para descarga electrostática.

APLICACIONES

- Para la aspiración e impulsión de arena, granallas, cemento en polvo y sólidos pulverulentos.
- Industria cerámica, industria minera, maquinaria de limpieza industrial

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	RADIO CURVA (mm)	PESO (kg/m)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
154001	51	60	4,50	10	140	1,050	40
154002	80	90	5,00	10	280	2,000	20
154003	102	112	5,00	10	370	2,490	20
154004	127	138	5,50	10	460	3,640	20
154005	152	164	6,00	10	580	4,900	20