


Manguera alimentaria de impulsión 10 bar

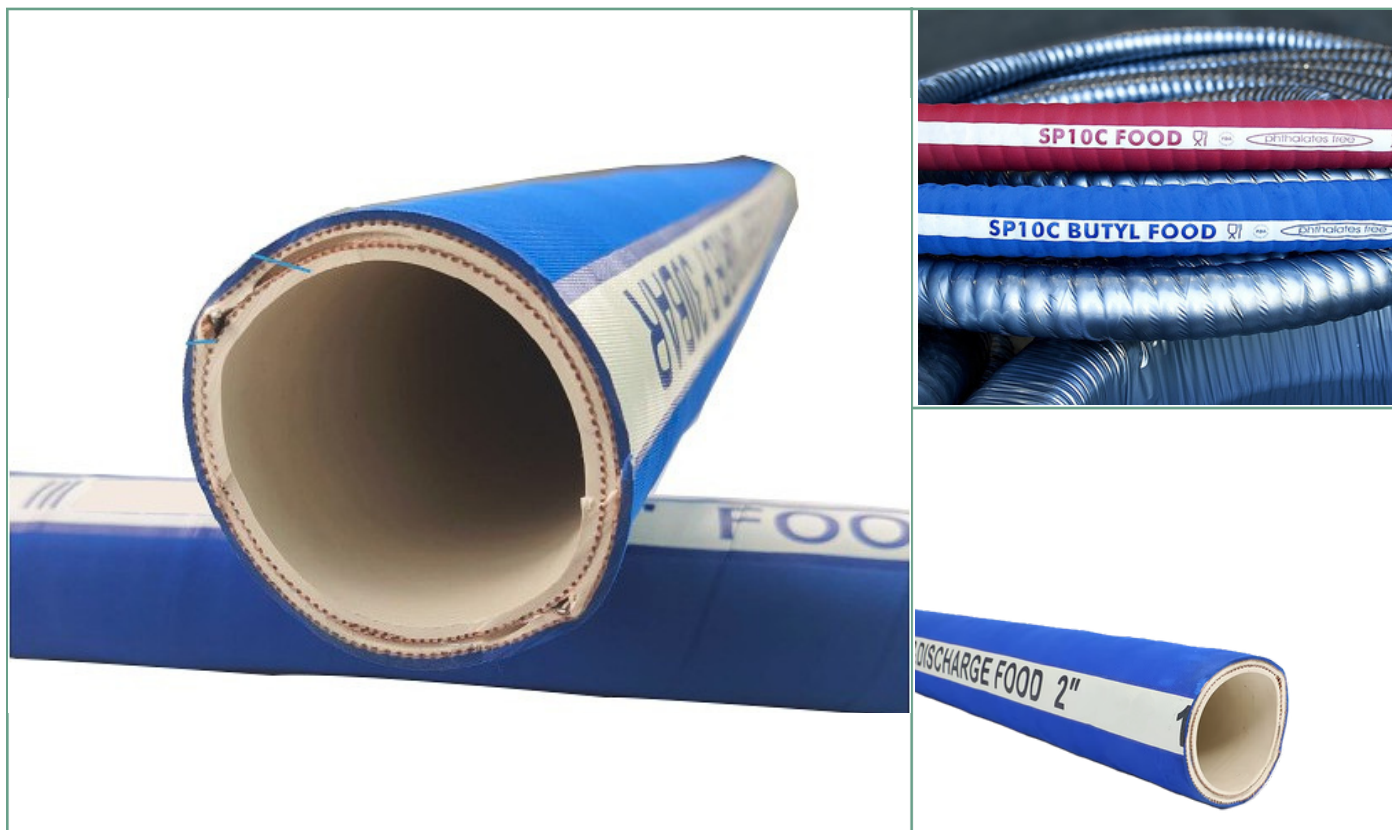

DESCRIPCIÓN

Está fabricada con materiales certificados para contacto con alimentos (FDA), lo que garantiza que no libera sustancias contaminantes durante su uso.

El interior está compuesto de caucho sintético NBR inocuo blanco, y el exterior de caucho sintético NBR de color azul.

MEDIDAS

- Ø13 mm a Ø50 mm (*consultar tabla al dorso*)
- Longitud: corte a medida / rollo completo

DATOS TÉCNICOS

- Color Azul.
- Temperatura -30 / 80°C
- Norma FDA alimentaria 177/2600
- Presión de trabajo: 10 bar
- Exterior: Caucho sintético NBR azul
- Interior: Caucho sintético NBR inocuo blanco.
- Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

APLICACIONES

- Transporte de productos alimentarios líquidos o semilíquidos.
- Apta para industria láctea, de bebidas, zumos, agua potable, cervecerías, aceites alimentarios.

Tabla de medidas

CÓDIGO	Ø INTERIOR (mm)	Ø EXTERIOR (mm)	ESPESOR (mm)	PESO (kg/m)	PRESIÓN DE TRABAJO (bar)	LONGITUD DEL ROLLO (Mt)
207601	13	22	4,50	0,460	10	40
207602	16	26	5,00	0,530	10	40
207603	19	30	5,50	0,730	10	40
207604	25	36	5,50	0,890	10	40
207605	32	44	6,00	1,090	10	40
207606	38	50	6,00	1,200	10	40
207607	40	52	6,00	1,530	10	40
207608	45	57	6,00	1,760	10	40
207609	50	64	6,50	1,940	10	40